



ロボット搬送機
INライン流れ方向組み合わせ
(逆流パターンも可能です。)

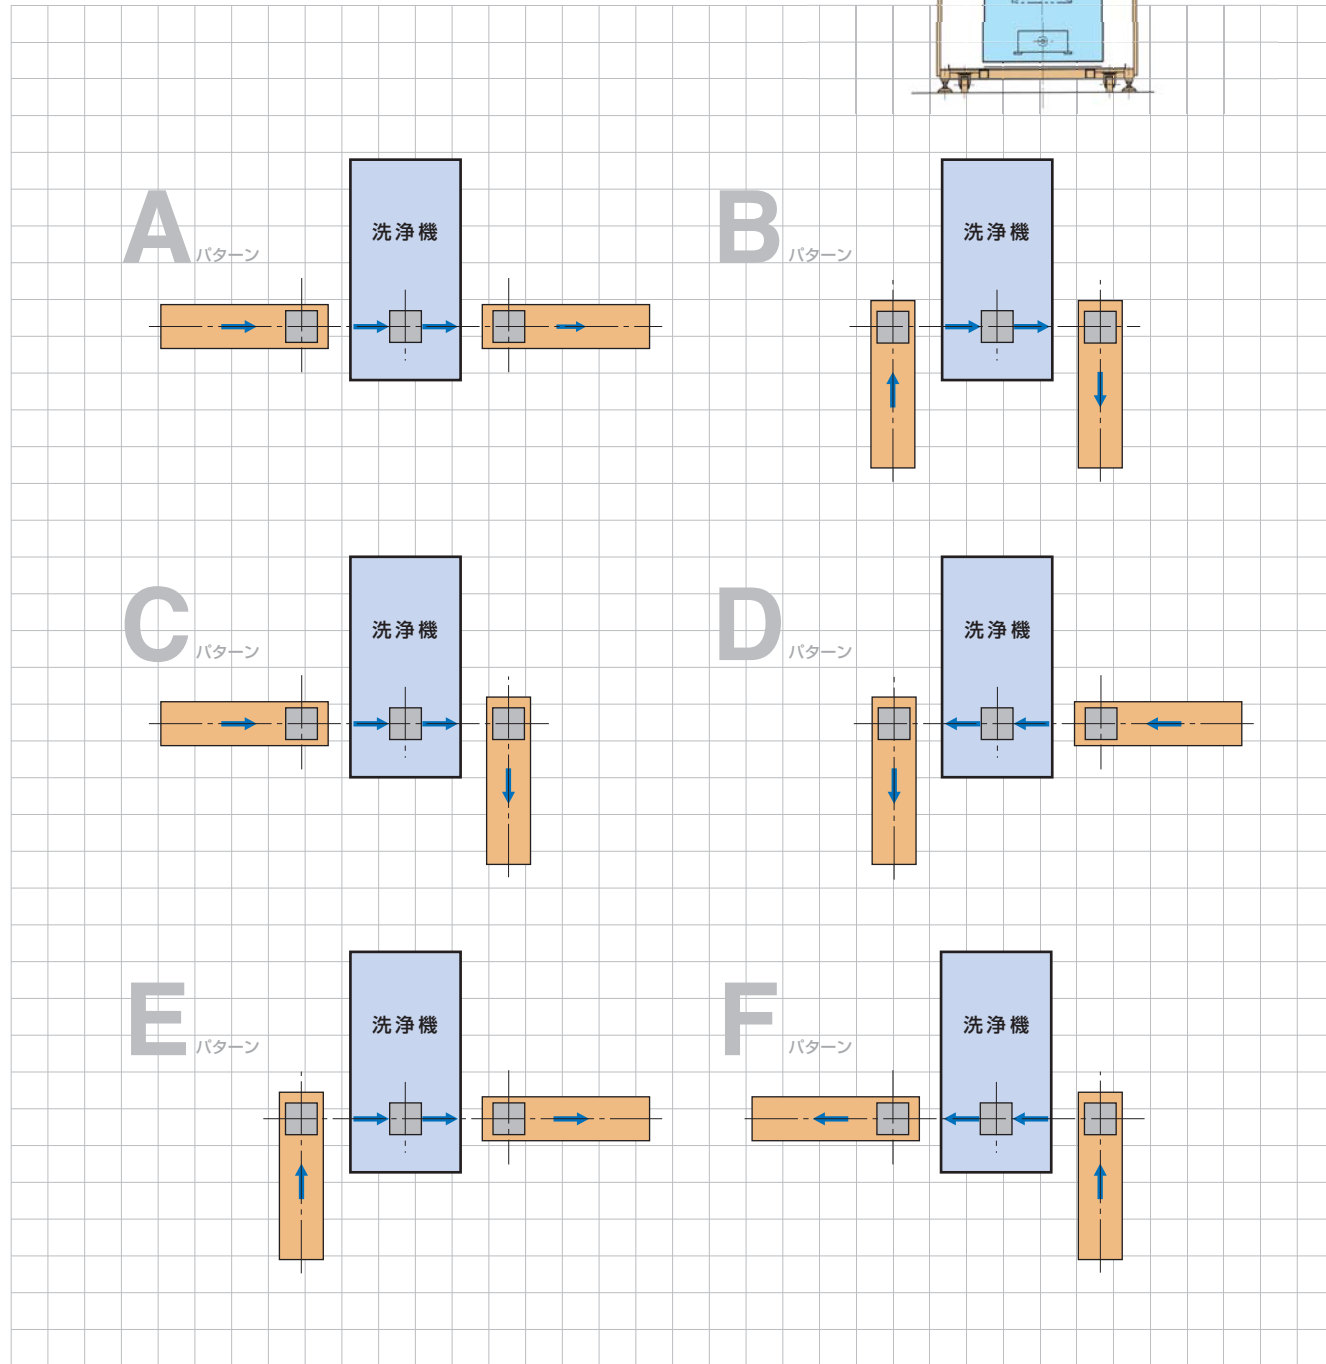

完封[®]式
超音波洗浄機

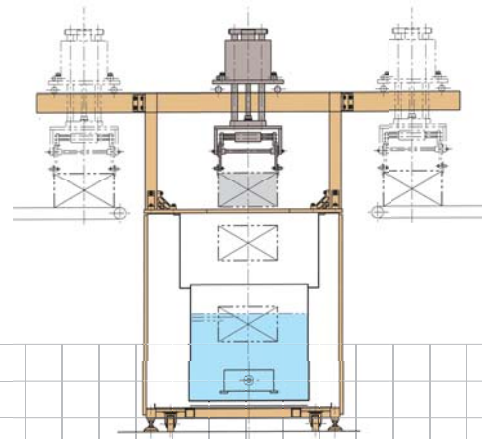

簡単手動式から自動INライン方式まで
同機種で選択が可能となりました。

機種選択

I: 簡単手動式 FASV型

II: セミ自動式 SASV型

III: INライン化自動式 TASV型



FASV-2525

発売元

製造元

WORLD 株式会社ワールド機工
http://www.world-kiko.co.jp

本社: 〒359-1167 埼玉県所沢市林2-131
TEL.(04)2947-6181(代) FAX.(04)2947-6182

株式会社ワールド機工
http://www.world-kiko.co.jp

3タイプ

超音波洗浄装置

同機種での選択が可能です。

ご使用に応じてお選びください。

- 槽内は全自動搬送システムです。洗浄液の再生は、常時蒸留再生を行います。



廉価タイプ

I：簡単手動式

FASV 型

- 安価で簡単操作
- バスケットを定位置にセット
- 開始 ON でバスケット下降
- 蓋とクランプを手動で閉じて洗浄開始

● FASV-252515

バスケットサイズ	250×250×150(H) (120 漬) mm
バスケット供給・取出	手動式セット後、蓋閉手動
洗浄液量	100ℓ
洗浄時間	設定 1分～10分
槽内搬送	自動式 重量 20kg 以下
超音波出力	400W×40kHz
電源入力	3相 AC 200V 50/60Hz 25A
エアースource	0.4MPa 口径 1/8"
機械サイズ	850(W)×1400(D)×1750(H) mm
機械重量	300kg

ちょっと便利

II：セミ自動式

SASV 型

- ワンタクトは自動洗浄処理です。
- バスケットを定位置にセット
- 開始 ON でバスケット下降
- 蓋とクランプは自動 (シリンダー) で閉じて洗浄開始

● SASV-252515

バスケットサイズ	250×250×150(H) (120 漬) mm
バスケット供給・取出	手動式セット後、自動
洗浄液量	100ℓ
洗浄時間	設定 1分～10分
槽内搬送	自動式 重量 20kg 以下
超音波出力	400W×40kHz
電源入力	3相 AC 200V 50/60Hz 25A
エアースource	0.4MPa 口径 1/8"
機械サイズ	850(W)×1400(D)×1750(H) mm
機械重量	300kg

無人にて洗浄が可能

III：INライン化自動式

TASV 型

- 洗浄工程の IN ライン化
- ローダとアンローダが洗浄機の前・後工程に取り付きます。
- 搬送ロボットが洗浄機の処理時間に合わせ、バスケットの自動取出しと自動供給のセットを行います。

● TASV-252515

バスケットサイズ	250×250×150(H) (120 漬) mm
バスケット供給・取出	ロボットの自動取出+自動供給
洗浄液量	100ℓ
洗浄時間	設定 1分～10分
槽内搬送	自動式 重量 20kg 以下
超音波出力	400W×40kHz
電源入力	3相 AC 200V 50/60Hz 30A
エアースource	0.4MPa 口径 1/8"
機械サイズ	850(W)×1400(D)×1750(H) mm
機械重量	300kg

洗浄目的

- 脱脂洗浄：油脂、ワックス、フラックス
- コンタミ洗浄：コンタミ、汚れ、粉塵

用途

金属部品、樹脂部品、精密部品、プレス加工品、切削加工品、成型品 など

バスケットサイズ規格外 (標準外) も承ります。

- 例 1：400×300×300(H) (200 漬) mm
- 例 2：350×250×250(H) (180 漬) mm


機械仕様も特注で承ります。



INライン化自動式 TASV 型

ロボット搬送機 (バスケットの取出しと供給)

単位：mm

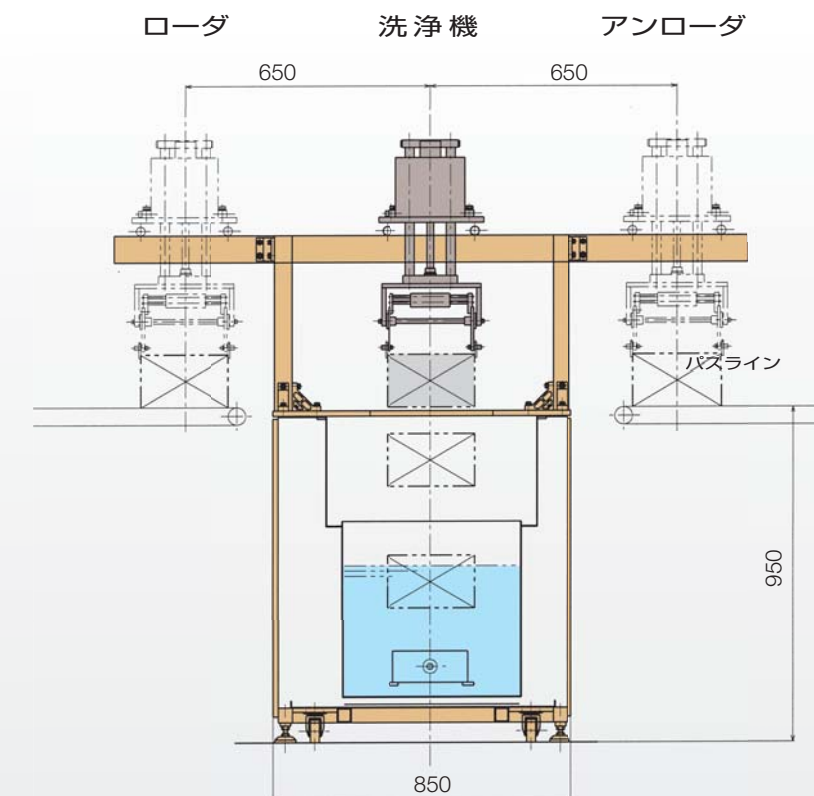

● IN ライン流れ方向の組み合わせは、4ページをご参照ください。

オプション

- アキュームタンク
- 消費液保証システム