


CO-SOL 洗浄機 KR4 型

【構成】 炭化水素洗浄機+フッ素溶剤洗浄機+全自動1ハンド or 2ハンド搬送機・ローダ・アンローダの組み合わせ装置

【工程】

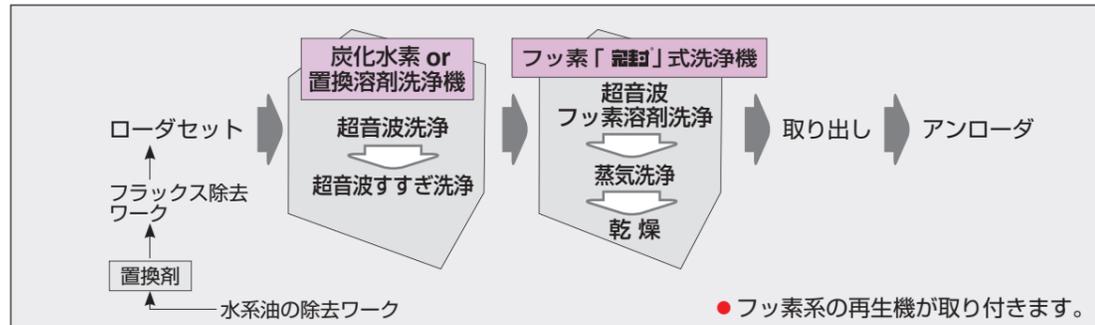

CO-SOL 洗浄機


●用途

- フラックス、ワックスなどの除去 (治具洗浄、基板洗浄)
- 水性加工油後の洗浄でシミになり易いワーク洗浄に最適 (アルミ合金、亜鉛合金などの水性加工品)



各洗浄機槽内の専用洗浄機

コンパクトで抜群の洗浄能力を誇る画期的な洗浄機です。

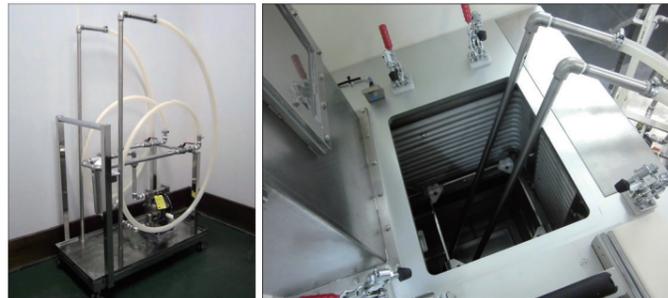

●角バスケット



●丸バスケット



●専用バスケット (洗浄製品を入れた時のバスケット)



新製品

ラク型洗浄機のご紹介

- 設備のコンパクト化と安価な設備を実現。
- ランニングコストの低減と現場の環境改善にお薦めいたします。

ラク型自動洗浄機

●バスケットサイズ (mm) : 500×400×300H (下写真) ~ 250×250×200H (MIN)

KR1型洗浄機



「密封」式立型洗浄機

WORLD 株式会社 **ワールド機工**

<http://www.world-kiko.co.jp>

本社：〒359-1167 埼玉県所沢市林2-131
TEL.(04)2947-6181(代) FAX.(04)2947-6182


販売代理店

株式会社 **ワールド機工**
<http://www.world-kiko.co.jp>


低沸点溶剤「完封」式洗淨機 KR1 型

【構成】 「完封」式洗淨機 + 全自動 1 ハンド or 2 ハンド搬送機・ローダ・アンローダの組み合わせ装置

【工程】

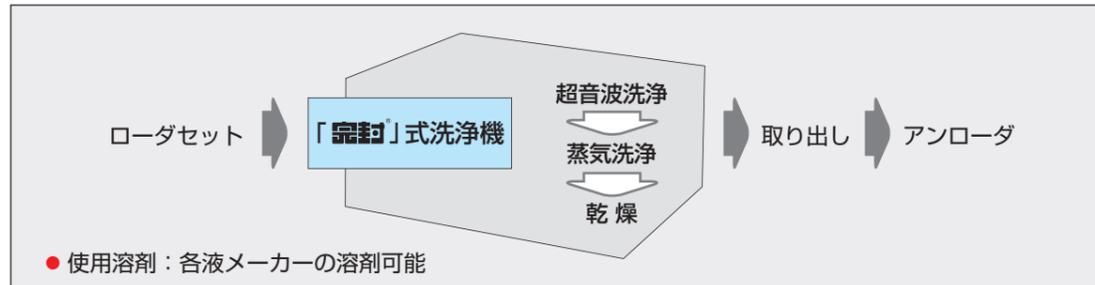

コンパクト密閉式洗淨機フローシート

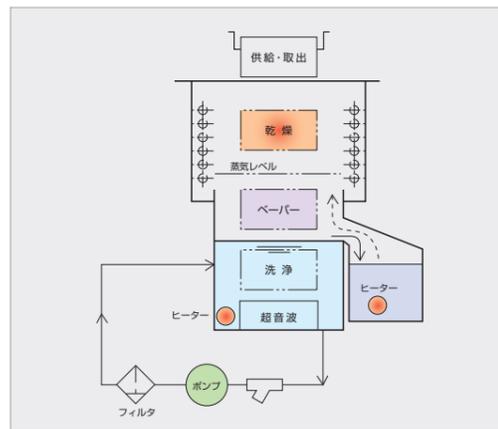

「完封」式洗淨機



バスケット例

バスケットサイズ (mm) :
500×400×300H ~ 250×250×150H の任意サイズをご用意しております。ご指定ください。

特注：回転、丸バスケットもご用意できます。

【仕様】



型 式	KR1-504030	KR1-252515
バスケットサイズ	500 × 400 × 300 (H) mm	250 × 250 × 150 (H) mm
超音波出力	1200 W × 40 (又は 28) kHz	400 W × 40 (又は 28) kHz
搬送重量	50 kg 以下	10 kg 以下
洗淨時間	約 5 ~ 10 分 (各工程任意設定)	約 5 ~ 7 分 (各工程任意設定)
機械サイズ	3400 × 2700 × 2950 (H) mm	2800 × 2500 × 2400 (H) mm
洗淨溶剤	低沸点溶剤	低沸点溶剤

● 各オーダーを承ります。お気軽にご相談ください。

水系洗淨機 KR2 型

【構成】 水溶性脱脂洗淨機 + 乾燥機 (真空 V or 熱風 H) + 全自動 1 ハンド or 2 ハンド 搬送機・ローダ・アンローダエレベータの組み合わせ装置


【工程】

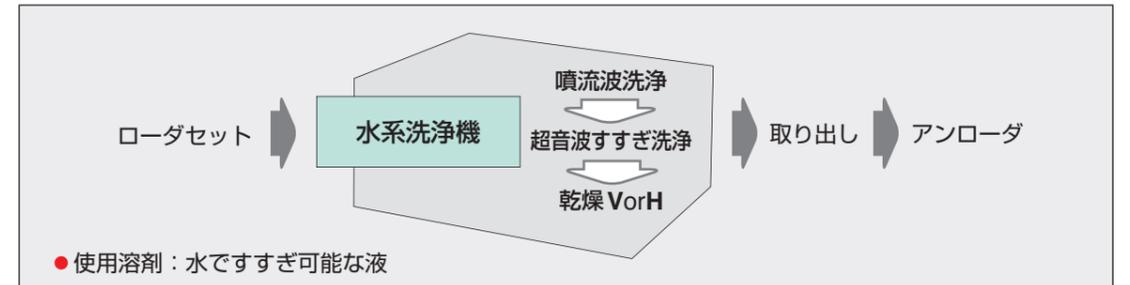

真空式乾燥機




■ 洗淨工程例 (豊富なオプションがあります。用途に応じて構築できます。)

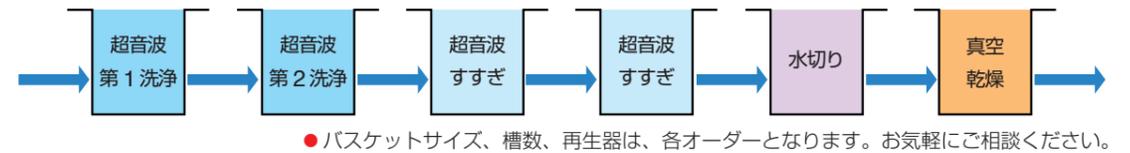


炭化水素系洗淨機 KR3 型

【構成】 炭化水素脱脂洗淨機 + 乾燥機 (真空 V or 熱風 H) + 全自動 1 ハンド or 2 ハンド搬送機・ローダ・アンローダの組み合わせ装置

【工程】

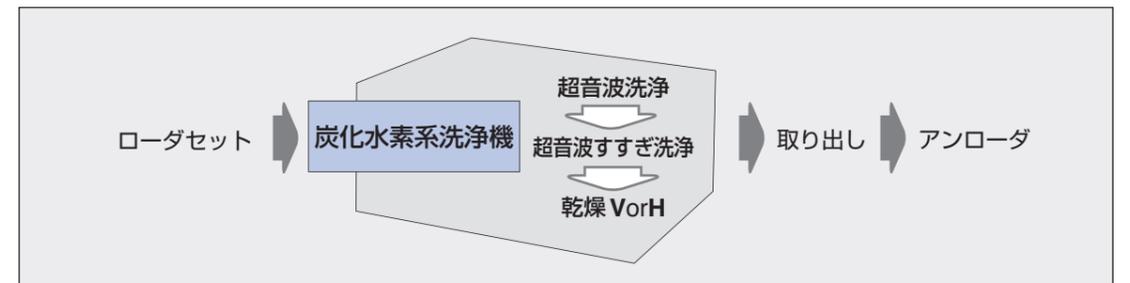

■ 洗淨工程例

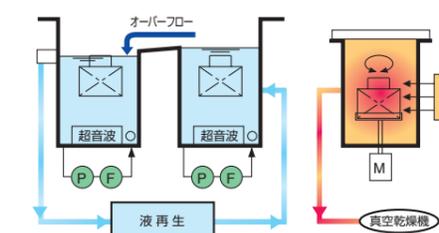

● バスケットサイズ、槽数、再生器は、各オーダーとなります。お気軽にご相談ください。

■ 炭化水素系式洗淨機 SHC-3030

