



低価格・多機能

小型 2槽式

超音波蒸気洗浄装置 NMAC-3525

NMAC-3525 洗浄装置は、「超音波が洗浄機に進化した」の発想を元に開発された手動式洗浄装置です。超音波洗浄、蒸気洗浄、乾燥と洗浄に必要な機能は全て備え、液の自動再生の能力も充分にあり、お客様のワークに最適な洗浄効果を発揮します。



洗浄液の自動再生が可能

小型 2 槽式 超音波蒸気洗浄装置 NMAC-3525


特長

- 取り扱い易く簡単です。
- 小型、軽量で運搬し易く (キャスター付) 配置換えに最適です。
- 接液部は、全てステンレス製のため、耐腐食性で、サビ、キズの出ない「きれい」を長く保持することができます。
- 超音波の発振状態がわかり易いデジタル表示機能付きです。
- メンテナンスが簡単です。
- 低価格です。

主機器

- 冷却装置 (ジャ管、冷凍機)
- 濾過システム (ポンプ、フィルター 5 ミクロン標準)
- 液加熱ヒーター (再生用)
- 水分離器 (水を分離し、排除)

装置系統図

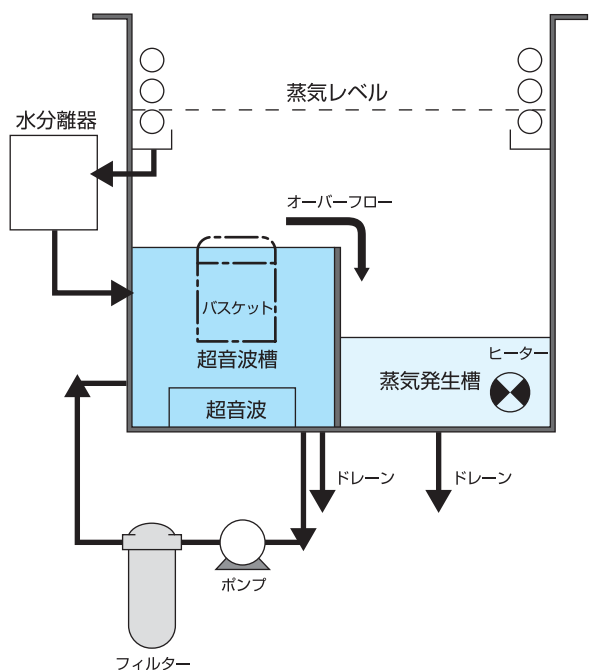

バスケットサイズ (mm) : (特注可能)
MAX. 350(W)×250(D)×250(H)
(液漬 200)



仕様

型式	NMAC-3525
外形寸法 (mm)	1280(W)×730(D)×1300(H)
超音波槽寸法 (mm)	400(W)×320(D)×300(H)
蒸気槽寸法 (mm)	400(W)×320(D)×300(H)
蒸気ゾーン寸法 (mm)	800(W)×320(D)×200(H)
所要溶剂量	90 ℓ
蒸留量	約 15 ℓ / hr(液差位)
超音波出力	400 W×40 kHz (28kHz)
電源入力	3 相 AC200V 50/60Hz 30A
冷却能力	0.75 kW
重量	300 Kg


- 使用可能洗浄液：フッ素系、臭素系等の低沸点の液

洗浄工程


■ 一般洗浄



■ 比較的きれいなもの



■ 付着油が多いもの



発売元

製造元



株式会社 **ワールド機工**

<http://www.world-kiko.co.jp>

本社：〒359-1167 埼玉県所沢市林 2-131
TEL.(04)2947-6181(代) FAX.(04)2947-6182